



# Автоматический шлагбаум BGM500

Автоматический шлагбаум **BGM500** имеет современный дизайн со встроенной LED подсветкой;

Используется бесщеточный двигатель постоянного тока.

До 3 миллионов циклов без обслуживания. Кроме того, он совместим с приложением ZKBarrier.

Идеально подходит для: жилые комплексы, парковки бизнес и торговых центров.

## Характеристики



Высокая энергоэффективность благодаря бесщеточному двигателю постоянного тока.



Материнская плата с цифровым управлением и различными возможностями конфигурации



Автоподъем стрелы при обнаружении препятствия



Лево-правое расположение



LED индикация.  
Разрешение проезда.





Ручной подъем и опускание в случае сбоя питания.


## Технические характеристики

Модель	BGM530L/R	BGM545L/R	BGM560L/R	BGM545L/R-LED	BGM545L/R-90	BGM545L/R-F
Время подъема стрелы	1.5s	2.5s	5s	2.5s	3s	3s
Длина стрелы	3m	4.5m	6m	4.5m	4.5m	4.5m
Тип стрелы	Прямая	Телескопическая		Прямая с LED	Складная стрела	Забор
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель 24 В постоянного тока					
Максимальная мощность	160W					
Ток	10A					
Напряжение	DC 24V					
Источник питания	AC 220V/110V, 50Hz to 60Hz					
МСBF	3 millones					
Дистанция радиобрелка	≥30m					
Температурный диапазон	-30°C to 75°C					
Степень защиты	IP54					
Размеры	350*302*1020mm					
Вес	43kg					

## Размеры

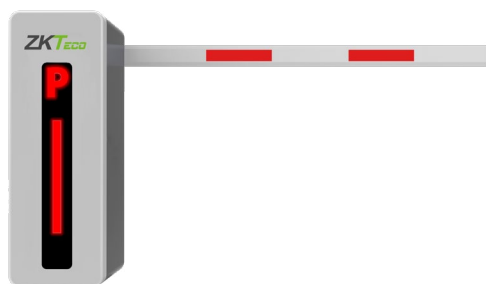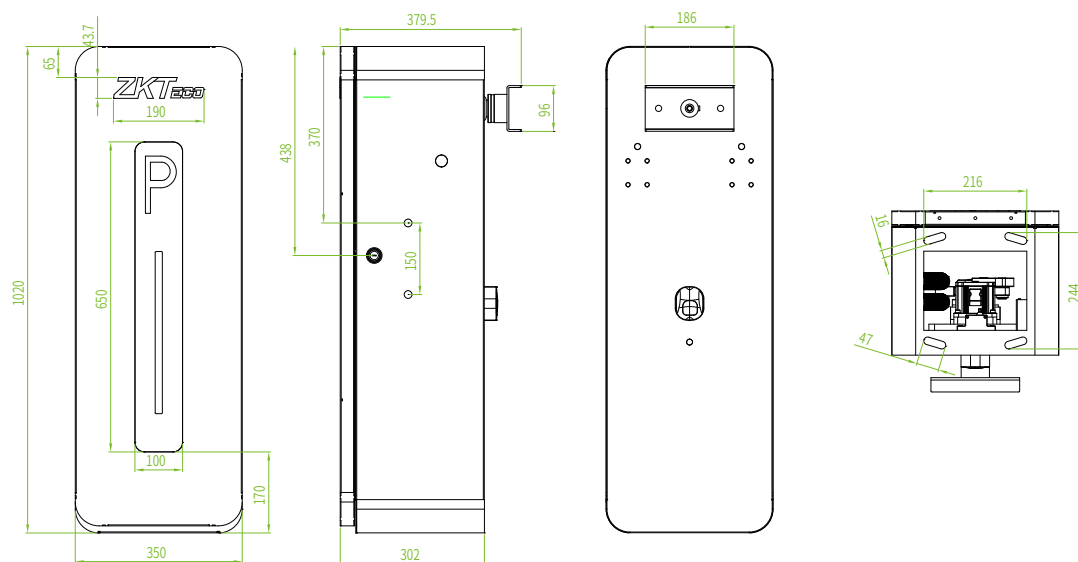


L : Тумба слева, стрела справа

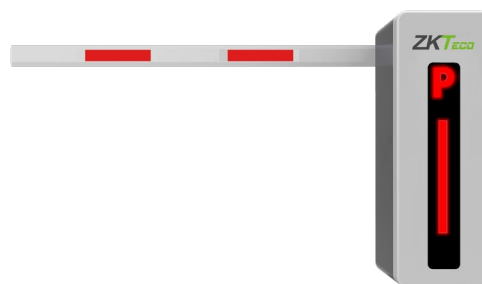

R : Тумба справа, стрела слева


## Опции

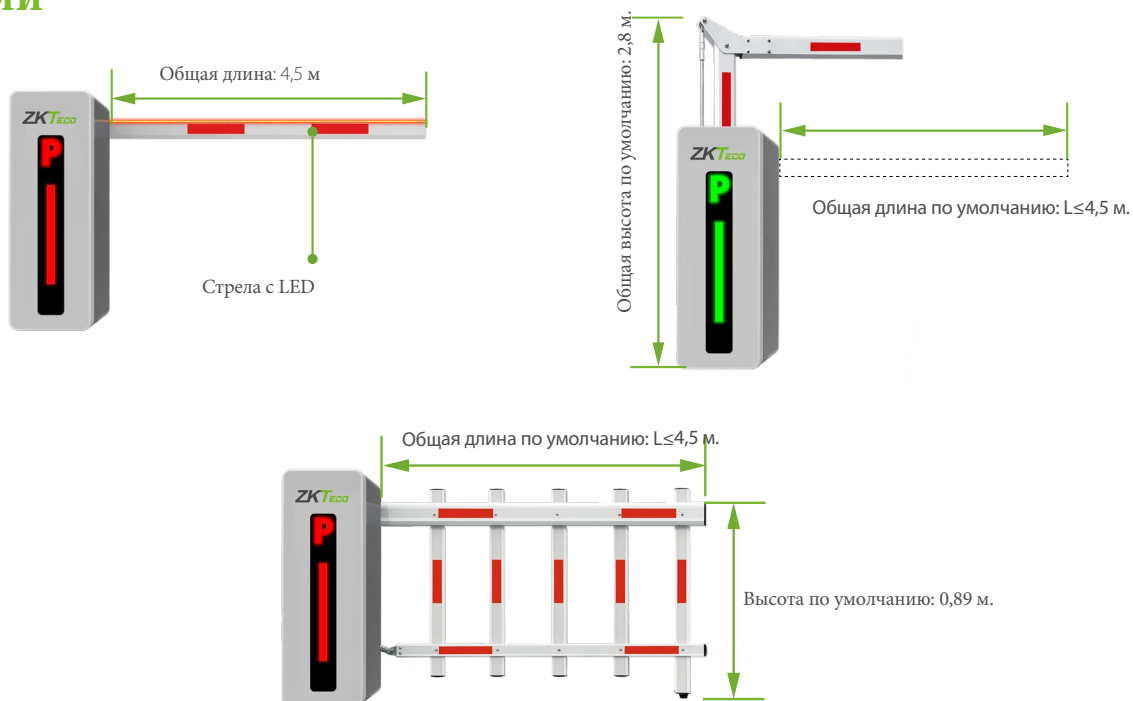

## Сопутствующие товары



<p>1</p>  <p>LPRS1000 Стойка LPR камеры и инф. табло</p>	<p>2</p>  <p>Индикация</p>	<p>3</p>  <p>VR10 Pro Радар TC</p>	<p>4</p>  <p>Детектор TC</p>	<p>5</p>  <p>PSA26 Фотоэлементы</p>	<p>6</p>  <p>UHF 5/10 Pro UHF считыватели</p>	<p>7</p>  <p>PSA03 эл.м петля</p>	<p>8</p>  <p>Пульт управления</p>
---	---	---	---	--	---	--	--



ZKTECO CO.,LTD.

www.zkteco-online.ru  
E-mail: sales@zkteco-online.ru

Copyright©2020 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved. V1.1 2020.11.03

@ZKTECO\_GROUP