

## VG10-B21A

Умный станция управления



**VG10-B21A** - это интеллектуальный центр управления видеодомофоном. Он обеспечивает вызов по видеодомофону, максимум 8 каналов отображения видео с IP-камеры, оповещение о тревоге на другой внутренний монитор и управление открыванием дверей.

VG10-B21A основан на операционной системе Android 4.0 и оснащен 10,1-дюймовым цветным сенсорным ЖК-экраном для понятного рабочего меню. Этот центр управления также поддерживает TF-карту емкостью 32 ГБ и может хранить до 60 журналов вызовов.

VG10-B21A позволяет консьержу отправлять текстовые сообщения, такие как прогноз погоды, жильцам квартиры. Он может управлять отпиранием главной входной двери.


## Функции

- 10,1-дюймовый цветной сенсорный экран
- Android 4.0 для бесперебойной работы
- Отправка уведомлений о тревогах на внутренние мониторы и центр управления
- Поддержка хранения до 60 журналов вызовов
- Отправка и получение текстовых сообщений (букв, цифр и символов) на внутренний монитор
- Питание от PoE (IEEE802.3af) или адаптера питания (DC12V/2A)
- Поддержка протокола SIP 2.0, простая интеграция с другими SIP устройствами
- Максимальная поддержка 8 каналов отображения видео IP-камер

## Спецификации

Физический		Дисплей	
Система	Андроид 4.0	Дисплей	10,1-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT
ОЗУ	512 МБ	Экран	Емкостный сенсорный экран
ПЗУ	4 МБ	Разрешение	1024 x 600
Передняя панель	Пластмасса	<b>Аудио</b>	
Источник питания	PoE (IEEE802,3af) или постоянный ток 12 В/2 А	Аудиокодек	G.711
Питание в режиме ожидания	3 Вт	Эхоподавление	Да
Номинальная мощность	10 Вт	DTMF	RFC2833
Камера	0,3 МП, CMOS	Микрофон	Встроенный микрофон
Порт для SD-карты	1 (макс. 32 ГБ)	Спикер	Встроенный динамик
Журнал вызовов	до 60 журналов вызовов	<b>Сети</b>	
Порты Ethernet	1 x RJ45, 10/ 100 Мбит/с, самоадаптирующийся	Протокол	SIP версии 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP
Установка	Настольный	<b>Видео</b>	
Измерение	303 * 195 * 35 (мм)	Видеокодек	H.264
Рабочая температура	От -10°C до +55°C	Видеоаналитика IPC	Поддержка макс. 8 каналов отображения
Температура хранения	От -10°C до +60°C		
Влажность при эксплуатации	От 10% до 90% (без конденсации)		

# Конфигурация

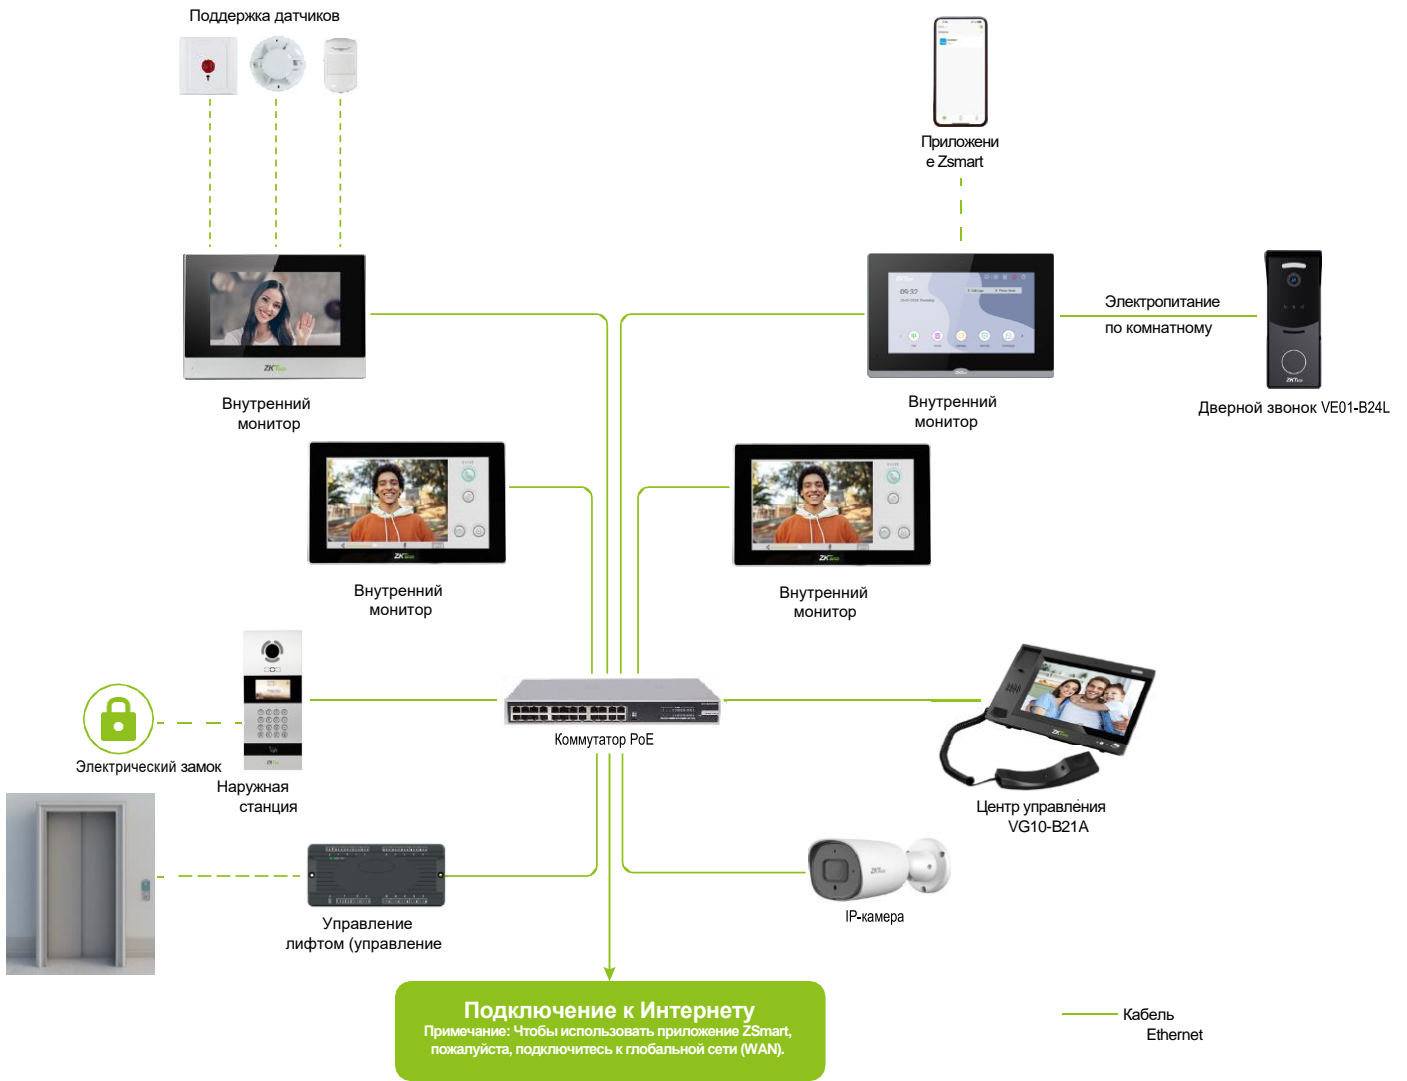

ZKTECO CO., LTD

www.zkteco-online.com  
телефон: +7 (495) 139-68-89  
mail: elics@elics.ru

V1.3 04.07.2024

Copyright © 2024 ZKTECO CO., LTD. Все права защищены.