


# Арочный металлодетектор AMD600 (800 мм) 6 зон детектирования



## Применение

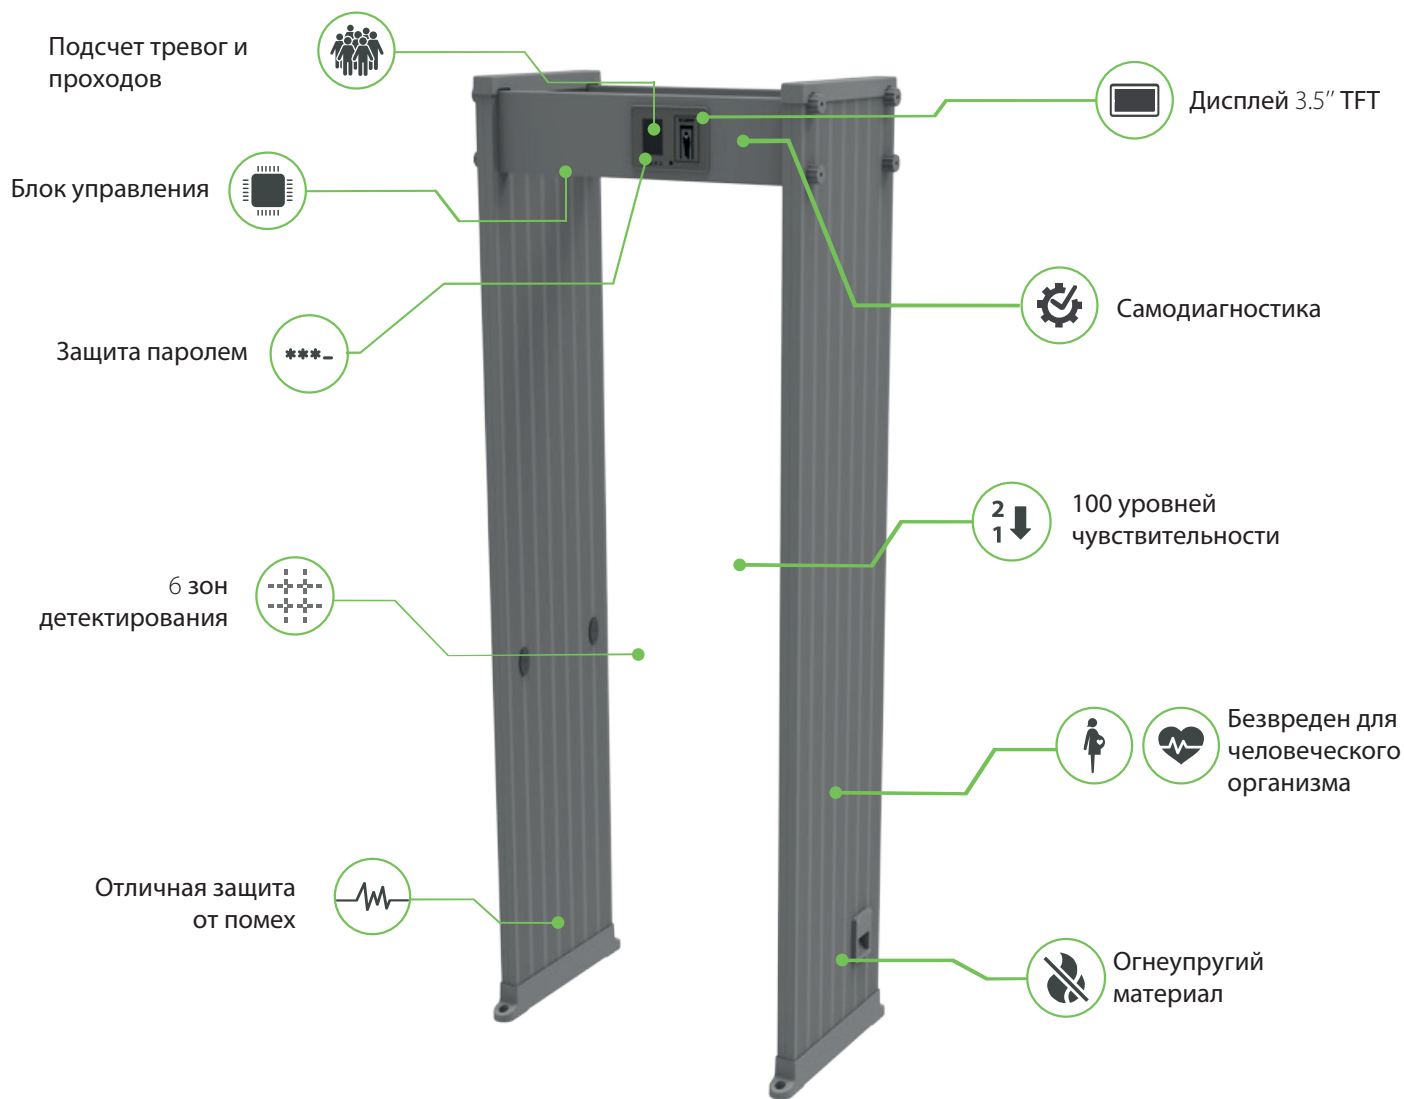

Выставочные центры



Государственные учреждения



Заводы



Тюрьмы



Банки




Отель

- 6 зон детектирования
- 100 уровней чувствительности
- 3,5-дюймовый ЖК-дисплей
- Счетчик тревог и проходов
- Материал корпуса - огнестойкий и влагостойкий ПВХ

# Спецификация

Питание	AC100 ~ 240 В
Рабочая температура	-20°C ~ 55°C
Влажность	95%
Напряжение питания контроллера	DC12В
Потребляемый ток	1.5А (макс)
Потребляемая мощность	18 Вт (макс)
Уровней громкости тревоги	0 - 5 (90 дБ макс)
Размеры	520 x 901 x 2218 мм
Размер упаковки	2275 x 260 x 540 мм
Вес нетто/брутто	52/59.5 кг

## Размеры

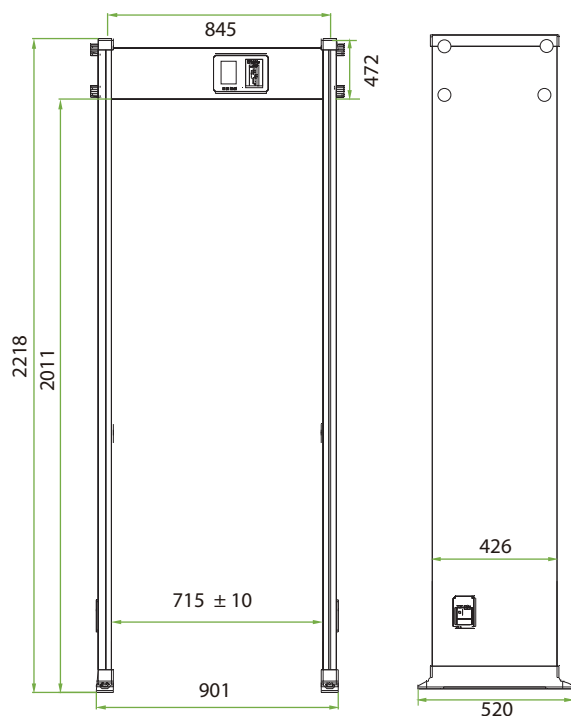

## Применение

Высокий поток посетителей



Школы



Торговые центры



Развлекательные центры



Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.  
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.  
[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru) [www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

