

# ES-35J11/12H

HD аналоговая камера Eyeball 5MP

## Техническое описание



- Сенсор 1/2.5" 5MP
- Видеоформаты AHD/TVI/CVI/CVBS
- Дальность ИК подсветки 10~20 м
- Объектив 2.8 мм/3.6 мм (опционально)
- Грозозащита до 6KV
- Пылевлагозащита IP67



### Краткое описание

HD аналоговая камера P Series включает в себя основные видеоформаты и обладает сенсором 1/2.5", который обеспечивает качественное изображение и широкий угол обзора. Камера компактная, ее положение фиксируется одним винтом. Посредством управления по коаксиальному кабелю возможно гибкое переключение между форматами. Идеальное решение по соотношению цена/качество.

### Характеристики

#### Передача на большое расстояние

Дальность передачи сигнала - 500/800 м, через кабели RG59/RG6 соответственно.

#### Smart ИК подсветка

Камеры P Series оснащены ИК подсветкой, что позволяет избежать избыточного излучения светодиодов при приближении объекта к камере в ночное время. Подсветка автоматически настраивается под расстояние до наблюдаемого объекта.

#### Мультиформатность

Камера является мультиформатной и обладает встроенным UTC чипом, который позволяет оперативно переключаться между форматами AHD/TVI/CVI/CVBS. Универсальность устройства позволяет работать с оборудованием других производителей.

#### Защита

Цельный металлический корпус обеспечивает пылевлагозащиту IP67.

Допустимая погрешность входного напряжения  $\pm 30\%$ , устройство работает безопасно при разных условиях питания.

Диапазон рабочей температуры от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $60^{\circ}\text{C}$  позволяет работать в разных климатических условиях.

## Технические параметры

### Камера

Модель	ES-35J11H	ES-35J12H	Эффективные пиксели	2592*1944
Сенсор	1/2.5" 5MP		Сигнал/шум	Больше 52 дБ
Сканирование	Прогрессивное		Дальность ИК	10~20 м
Мин. освещенность	0.01 Лк/F2.0 (цвет) 0 Лк с вкл. ИК		ИК светодиоды	1

### Объектив

Фокусное расстояние	2.8 мм	3.6 мм	Угол обзора	89°	85°
Апертура	F2.0				

### Видео

Форматы видео	AHD/TVI/CVI/CVBS	Антитуман	Есть
Разрешение	20 к/с@5MP	AGC	Есть
OSD меню	Есть	День/ночь	Авто/вручную
BLC	Есть	Баланс белого	Есть
WDR	120 дБ	Шумоподавление	2D/3D DNR


### Общее

Рабочая температура	-30 С ~ 60 С	Пылевлагозащита	IP67
Рабочая влажность	10~90%	Размеры	Φ102x93.2 мм
Питание	DC12В±10%	Вес нетто	0.2 кг
Потребление	<3.2 Вт (ИК выкл.)	Вес брутто	0.41 кг

## Информация для заказа

Тип товара	Артикул	Описание
Камера 5MP	ES-35J11H	Аналоговая камера 5MP (2.8 мм)
	ES-35J12H	Аналоговая камера 5MP (3.6 мм)

## Размеры (мм)

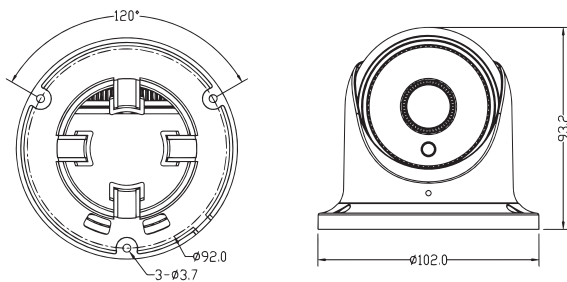

Подробнее